

ECHELLES A CROCHETS A USAGE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS


Conforme à la norme EN 1147 et suivant la NIT 331

Les + PYROS :

- Echelons striés diam. 25mm profil *ultragrip*®
- Barreaux et montants réparables grâce au système d'assemblage breveté
- Profil aluminium de section rayonnée pour une parfaite prise en mains
- Patins caoutchouc interchangeable de section identique au profil pour éviter l'arrachement sur les galeries + évent d'évacuation
- Crochets en aluminium « *Ultra light*® » (pour SCA4 et SCA4R)
- Entretoise entre crochets servant de poignée
- Marquage par plaque de firme rivetée (lot de production et informations contractuelles)

4 VERSIONS DISPONIBLES:

- SCA 4 LA PERFORMANCE *Ultra light*®
- SCA 4R LA VERSION REPLIABLE *Ultra light*®
- SFC 4 LA VERSION COMPOSITE (coloris orange)
- SDC 4 LA ROBUSTESSE AVANT TOUT

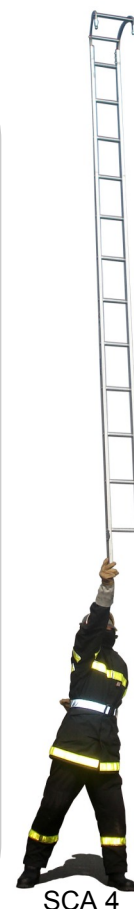

SCA 4



SCA4 *Ultra light*®
Equipée de Crochets plats en aluminium et de 2 poignées

SFC4 et SDC4 Equipées de Crochets en acier avec entretoise caoutchoutée servant de poignée




SCA4R équipée d'Articulations 0-180°

- Verrouillage automatique breveté
- Ergonomie et sécurité
- Charnières inox et nylon




Plaques de décollement de façade rivetées

Patins caoutchouc de section identique au profil



ECHELLES A CROCHETS A USAGE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Conforme à la norme EN 1147 et suivant la NIT 331

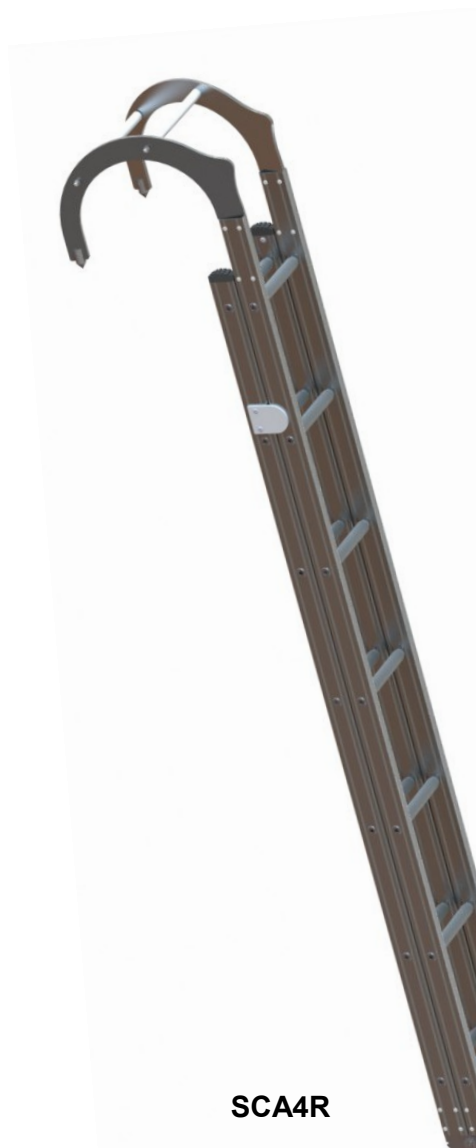

SCA4R



SCA4

REFERENCES	Lg déployée/ repliée	Largeur intérieure	Ecartement entre crochets	Poids	Nb d'échelons	Section des montants
SCA 4 (ultralight)						
00103019	4 223mm	170mm	280 mm	8 kg	14	55x21mm
SCA 4 R (repliable)						
00103020	4 223mm/ 2 279mm	170mm	280 mm	8.9 kg	14	55x21mm
SFC 4 (fibre)						
00103006	4 210mm	170mm	280 mm	14 kg	13	70x26mm
SDC 4						
00103003	4 210mm	170mm	280 mm	11 kg	13	65x25mm